

ASCON spa
Certification
ISO 9001

ASCON FRANCE
BP 76
77202 Marne Vallée - Cedex 011
Tél. +33 (0) 1 64 30 62 62
Fax +33 (0) 1 64 30 84 98
<http://www.ascon.fr>
e-mail: ascon.france@ascon.fr

**Régulateur de
température**
1/16 DIN - 48 x 48



Modèle M3


Manuel d'utilisation • M.I.U. M3 - 6/09.06 • Cod. J30-478-1AM3 FE



Régulateur de température

$\frac{1}{16}$ DIN - 48 x 48

Modèle M3

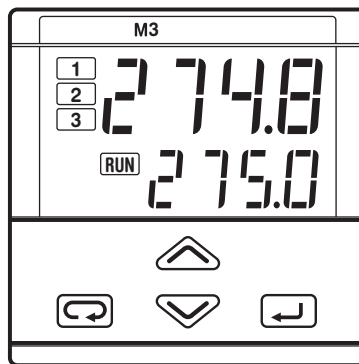



INDICATIONS

SUR LA SECURITE ELECTRIQUE ET SUR LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Lire attentivement ces instructions avant de passer à l'installation de cet instrument.

Instrument de classe II pour montage sur tableau.

Ce régulateur a été conçu en conformité avec les normes suivantes:
Norme sur la BT en accord avec la directive 72/23/EEC modifiée par la directive 93/68/EEC pour l'application de la norme générale sur la sécurité électrique EN61010-1 : 93 + A2:95

Norme sur la compatibilité électromagnétique en accord avec la directive 89/336/EEC modifiée par la directive 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC pour l'application:

- de la norme générale sur les émissions:

EN61000-6-3 : 2001 pour environnements résidentiels
EN61000-6-4 : 2001 pour systèmes et appareils industriels.

- de la norme générale sur l'immunité



EN61000-6-2 : 2001 pour systèmes et appareils industriels.

Nous rappelons que la conformité aux normes de sécurité électrique de l'équipement final est de la responsabilité de l'installateur.

Ce régulateur, ou l'un de ses sous ensemble, ne peut être réparé par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées par des personnes spécialement formées et qualifiées.

Pour ce faire, le fabricant met à disposition de ses clients un service d'assistance technique et de réparation.


Pour plus d'information, contacter l'agence la plus proche.

Toutes les indications et/ou mise en garde concernant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique sont mises en évidence par le signe   situé à coté du message.

SOMMAIRE

1	INSTALLATION	Page	4
2	CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	Page	8
3	IDENTIFICATION DU MODELE	Page	16
4	UTILISATION	Page	20
5	AUTOREGLAGE	Page	38
6	FONCTIONS SPÉCIALES	Page	39
7	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	Page	44

Ressources



Consigne



Fonctions spéciales



(option)



M3




Modbus RS485

 Paramétrage
 Supervision
 (option)

Combinaisons des sorties

	Régulation	Alarmes	Retransmission
			PV/SP
1	Simple action	OP1	OP2 OP3 OP4
2	Simple action	OP2	OP1 OP3 OP4
3	Double action	OP1 OP3	OP2 OP4
4	Double action	OP1 OP2	OP3 OP4
5	Double action	OP2 OP3	OP1 OP4





Autoréglage avec sélection par logique floue


 Autoréglage
 par réponse
 à un échelon

 Autoréglage
 par fréquence
 naturelle du procédé

f INSTALLATION


L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

Avant de commencer l'installation, lire toutes les instructions contenues dans ce manuel, avec une attention particulière à celles qui sont signalées par le symbole  , relatives aux directives de la CE en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique.




Pour éviter les contacts accidentels avec les parties sous tension, ce régulateur doit être installé dans un boîtier ou en panneau.


1.1 DESCRIPTION GENERALE

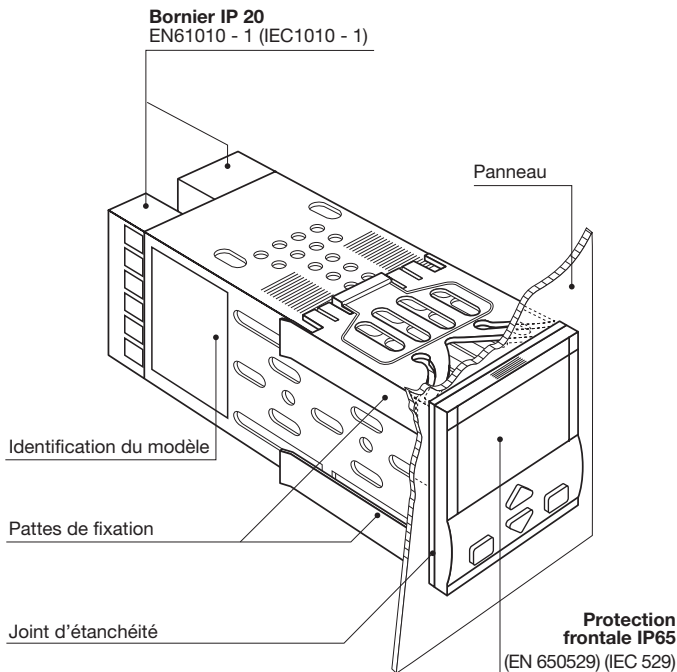

1.2 DIMENSIONS

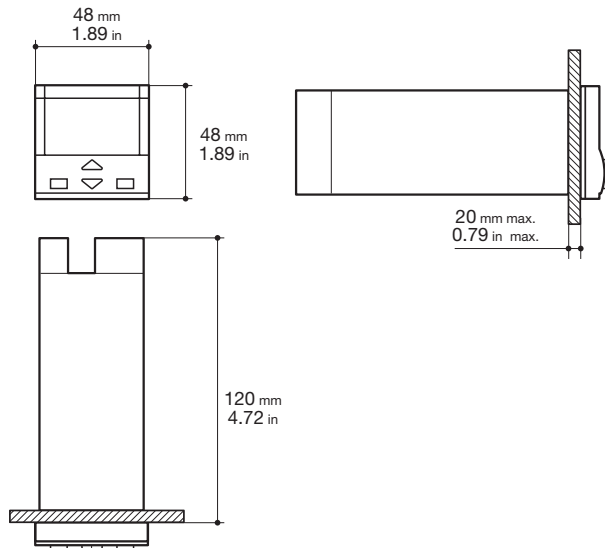

1.3 DECOUPE DU PANNEAU



1.4 CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT



Conditions standards



Altitude jusqu'à 2000 m



Température 0...50°C [1]

%Rh

Humidité 5...95 %Rh sans condensation

Conditions particulières
Conseils

Altitude > 2000 m

Utiliser le modèle 24Vac



Température >50°C

Ventiler

%Rh


Humidité > 95 %Rh

Réchauffer



Poussières conductrices

Filtrer

Conditions à éviter 


Gaz corrosifs



Atmosphère explosive


UL note

[1] Operating surrounding
temperature 0...50°C

1.5 MONTAGE EN TABLEAU [1]


1.5.1 INSERTION DANS LE TABLEAU

- 1 Préparer la découpe du panneau
- 2 Vérifier la position du joint
- 3 Insérer l'instrument dans la découpe




1.5.2 FIXATION AU TABLEAU

- 1 Positionner le dispositif de serrage
- 2 Pousser les pattes de fixation vers le tableau pour bloquer l'instrument



1.5.3 RETRAIT DES PATTES DE FIXATION


- 1 Insérer le tournevis dans la languette comme indiqué ci-dessous
- 2 Tourner



1.5.4 EXTRACTION DU RÉGULATEUR




- 1 Appuyer et
- 2 tirer pour extraire l'instrument
L'instrument peut être abîmé par des décharges électrostatiques. Avant l'extraction les utilisateurs doivent se décharger à la terre.




UL note

[1] For Use on a Flat Surface of a Type 2 and Type 3 'raintight' Enclosure.


2 ■ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



2.1 BORNIER DE RACCORDEMENT [1]

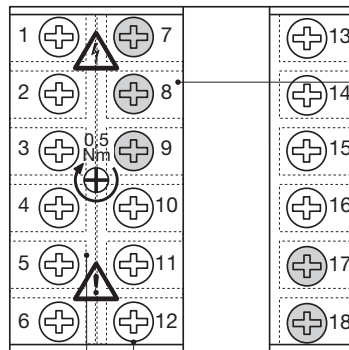

Plaques de protection du bornier



UL note

[1] Use 60/70 °C copper (Cu) conductor only.

[2] Wire size 1 mm² (18 AWG Solid/Stranded)



18 bornes à vis M3



Bornes optionnelles



Couple de serrage de la vis 0.5 Nm




Tournevis cruciforme

+ PH1



Tournevis plat
- 0.8 x 4mm

Connexions conseillées



Cosses à œillet
Ø 1.4 mm
0.055 in max.



Cosses à fourches
AMP 165004
Ø 5.5 mm - 0.21 in



Embouts
L 5.5 mm - 0.21 in

PRECAUTIONS

Bien que ce régulateur ait été conçu pour résister à de fortes perturbations présentes sur les sites industriels (niveau IV de la norme IEC 801-4), il est fortement recommandé de suivre les précautions suivantes:



Toutes les connexions doivent respecter la législation locale en vigueur.


Séparer la ligne d'alimentation des autres lignes de puissance.

Eviter la proximité de télérupteurs, compteurs électromagnétiques et moteurs de forte puissance.


Eloigner l'appareil des unités de puissance, particulièrement celles à contrôle par angle de phase.

Séparer les signaux bas niveau de l'alimentation et des sorties.

Si ce n'est pas faisable, utiliser des câbles blindés pour les signaux bas niveau, et relier le blindage à la terre.

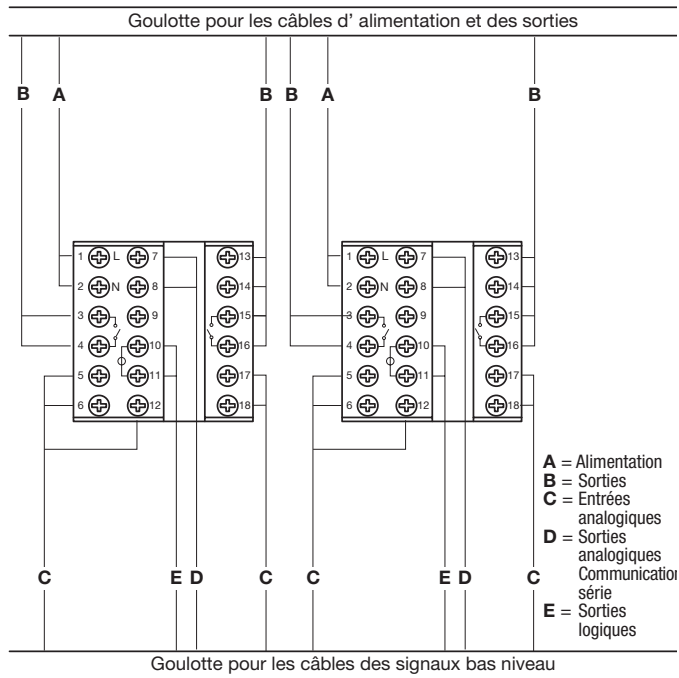2.2 CABLAGE CONSEILLE

2.3 EXEMPLE DE SCHEMA DE CABLAGE (REGULATION CHAUD FROID)

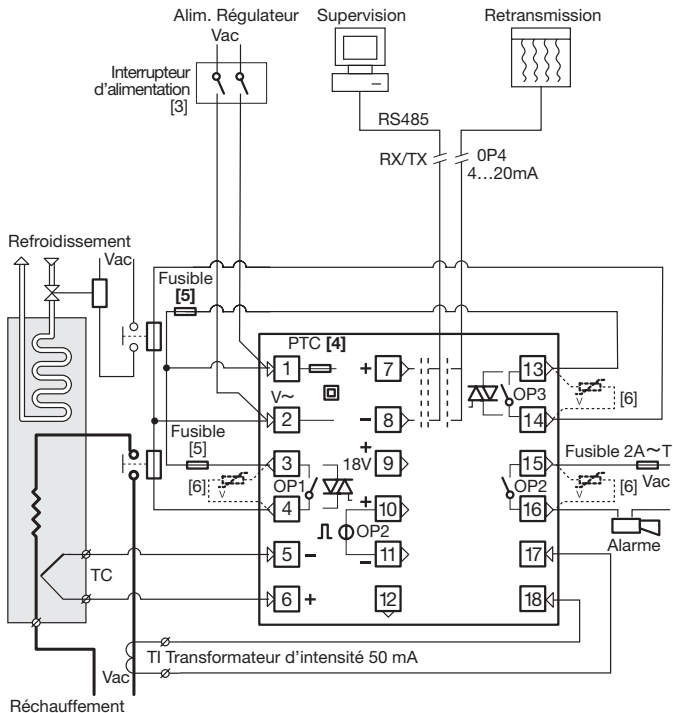**Notes:**

- 1] S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- 2] Ne mettre l'appareil sous tension que lorsque l'ensemble des raccordements a été effectué.
- 3] Pour le respect des normes de sécurité, l'interrupteur d'alimentation doit indiquer l'instrument qui lui est associé. Il doit être accessible facilement par l'utilisateur.
- 4] L'appareil est protégé par un fusible PTC. En cas de défaut, nous vous suggérons de renvoyer l'instrument au fabricant pour réparation.
- 5] Pour protéger l'instrument, les circuits internes comportent:
 - Fusibles 2AT sorties relais à 220Vc.a.,
 - Fusibles 4AT sorties relais à 110Vc.a.,
 - 1Ac.a.T pour les sorties Triac.
- 6] Les contacts des relais sont déjà protégés par des varistances.


En cas de charges inductives 24Vc.a., utiliser les varistances modèle A51-065-30D7 (sur demande).

2.3.1 ALIMENTATION



De type à découpage et à double isolement avec fusible PTC incorporé


- Version standard:
Tension nominale:
100...240Vac (-15...+10%)
Fréquence: 50/60Hz
- Version basse tension:
Tension nominale:
24Vac (-25...+12%)
Fréquence: 50/60Hz ou
24Vdc (-15...+25%)
Puissance absorbée 2.6W max.



2.3.2 RACCORDEMENTS DE LA MESURE

**A Pour thermocouples L-J-K-S-T**


- Respecter les polarités
- Pour une extension éventuelle, utiliser un câble de compensation correspondant au type du thermocouple utilisé
- Si le câble est blindé, ne raccorder le blindage à la terre qu'à une seule extrémité.



Résistance de ligne 150Ω max. par fil

B Pour capteurs thermométriques PT100

- Pour un raccordement en 3 fils, toujours utiliser des conducteurs de section identique (1 mm² min.). Résistance de ligne 20Ω max. par fil.
- Pour un raccordement en deux fils, toujours utiliser des conducteurs de section identique (1.5 mm² min.) et ponter les bornes 5 et 6.




Seulement pour connexion à 3 fils
Résistance de ligne 20Ω max. par fil

C Pour ΔT (2x Pt100) Spécial

- ⚠ Avec une distance de 15 m entre la sonde et le régulateur et un câble de 1.5 mm² de section, l'erreur est de 1°C environ.


R1 + R2 doit être <320Ω




Utiliser des fils 1.5 mm² min. de même longueur
Résistance de ligne 20Ω max. par fil

2.3.2 RACCORDEMENT DE LA MESURE (suite)


D En continu mA, mV



D1 Avec transmetteur à 2 fils



D2 Avec transmetteur à 3 fils






[1] alimentation auxiliaire pour transmetteur 18Vdc $\pm 20\%$ / 30mA max., non protégée contre les courts circuits

2.3.3 ENTREE AUXILIAIRE (option)

Transformateur d'intensité TI Non isolée

Pour la mesure du courant de charge (voir page 34)

- Primaire: 10...100A
- Secondaire: 50mA standard 100mA sélectionnable avec sélection par pontage

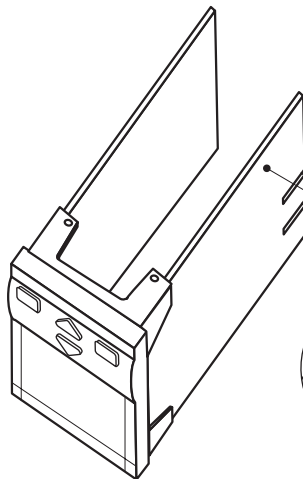

Pont à souder pour secondaire de 100 mA



2.3.4 SORTIES OP1 - OP2 - OP3

Le mode de fonctionnement associé aux sorties OP1, OP2 et OP3 est défini en phase de configuration index **L** (voir page 18).

Les combinaisons possibles sont:

	Régulation			Alarmes	
				AL2	AL3
A	Simple action	OP1 Chaud		OP2-R	OP3
B	Simple action	OP2-L Chaud		OP1	OP3
C	Double action	OP1 Chaud	OP3 Froid	OP2-R [1]	
D	Double action	OP1 Chaud	OP2-L Froid		OP3 [1]
E	Double action	OP2-L Chaud	OP3 Froid	OP1 [1]	

où:

OP1 - OP3	Sorties relais ou triac
OP2 - L	Sortie logique
OP2 - R	Sortie relais

Note:

[1] Avec la régulation Chaud/Froid à double action, les alarmes AL2 et AL3 activent toutes les deux la même sortie (celle qui est restée disponible), suivant la fonction logique OU.


La sortie OP2 peut être choisie entre: Relais (standard Usine) ou bien à Logique.

Le choix se fait en positionnant le cavalier S3 (Jumper) spécifique placé sur la carte auxiliaire

Ponter:

Pin 1-2 pour OP2 - Relais


Pin 2-3 pour OP2 - Logique

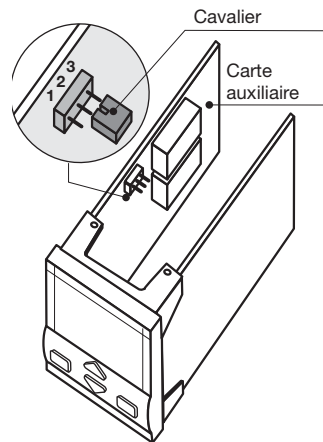

2.3.4- A SORTIE REGULATION

SIMPLE ACTION

A RELAIS (TRIAC)




Bobine contacteur charge chaud

Varistance seulement pour charges inductives 24Vac

2.3.4- B SORTIE REGULATION

SIMPLE ACTION

LOGIQUE



Sortie à relais

- Contact NO, capacité 2A/250Vac (4A/120Vac) sur charge résistive, fusible 2AT/250Vac (4A/120Vac)

Sortie à Triac


- Contact NO, capacité 1A/250Vac sur charge résistive, fusible 1AT

Sortie Logique non isolée

- 0...5Vdc, ±20%, 30 mA max.


2.3.4- C SORTIE REGULATION DOUBLE ACTION

RELAIS (TRIAC) / RELAIS (TRIAC)



Bobine contacteur charge chaud


Varistance seulement pour charges inductives 24Vac



Bobine contacteur charge froid


2.3.4- D SORTIE REGULATION DOUBLE ACTION

RELAIS (TRIAC) / LOGIQUE



Bobine contacteur charge chaud


Varistance seulement pour charges inductives 24Vac



Charge froid


2.3.4- E SORTIE REGULATION DOUBLE ACTION

LOGIQUE / RELAIS (TRIAC)




Charge chaud




Varistance seulement pour charges inductives 24Vac



Bobine contacteur charge froid

2.3.5 SORTIE ALARMES

 Les sorties OP1, OP2, OP3 peuvent être utilisées comme alarmes seulement si elles n'ont pas été précédemment utilisées comme sorties de régulation




Varistance seulement pour charges inductives 24Vac

2.3.6 SORTIE OP4 (option)


Pour la retransmission de PV ou SP


- Isolation galvanique 500Vac/1 min
- 0/4...20mA (750Ω ou 15Vdc max.)



2.3.7 LIAISON SERIE (option)

- Interface passive et isolée galvaniquement 500Vac/1 min
Conforme au standard EIA RS485, protocole Modbus/Jbus

 Consulter le manuel d'utilisation: **gammadue**[®] et **deltadue**[®] controller series serial communication and configuration




3 IDENTIFICATION DU MODELE

Le code complet d'identification de l'instrument est reporté sur son étiquette.

Une procédure particulière permet de visualiser sur l'afficheur les codifications "hardware" et "software" de l'appareil.

Voir le paragraphe 4.2.2 page 21.

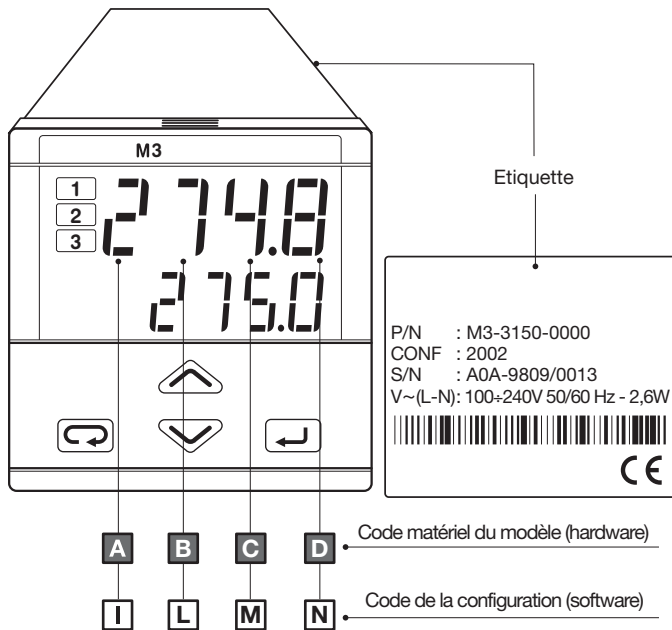

3.1 IDENTIFICATION DU MODELE

Le code matériel du modèle identifie les caractéristiques hardware du régulateur. Cet équipement ne peut être modifié que par des techniciens qualifiés, par ajout ou retrait de modules selon les options désirées.

Mod.: **Type** **Matériel** **Accessoires** **Configuration**
M 3 **A B C D** - **E F G 0** / **I L M N**

Type	M 3
-------------	------------

Alimentation	A
100...240Vac (-15...+10%)	3
24Vac(-25...+12%) ou 24Vdc (-15...+25%)	5

Sortie OP1 - OP3	B
Relais - Relais	1
Relais - Triac	2
Triac - Relais	4
Triac - Triac	5

Liaison série	Options	C	D
Sans	Sans	0	0
	Entrée transform. d'intensité (TI)	0	3
	Alimentation Transmetteur	0	6
	Alim. Transmetteur + retrans.	0	7
	Alim. Transmetteur + TI	0	8
	Alim. Transmetteur + retrans. + TI	0	9
RS485 protocole Modbus/Jbus	Sans	5	0
	Alimentation transmetteur	5	6
	Alimentation transmetteur + TI	5	8

Fonctions spéciales	E
Sans	0
Start-up + Timer	2


Manuel d'utilisation	F
Italien – Anglais (standard)	0
Français – Anglais	1
Allemand – Anglais	2
Espagnol – Anglais	3

Couleur de façade	G
Anthracite (Standard)	0
Sable	1

3.2 CODE DE CONFIGURATION

Le code de configuration identifie le software du régulateur. Les 4 digits déterminent le mode de fonctionnement du régulateur.

Voir la configuration au paragraphe 4.6 page 35.



Une procédure particulière permet de visualiser le code de configuration sur l'afficheur. Voir le paragraphe 4.2.2 page 21.

Type d'entrée et Etendue d'échelle			I
TR Pt100 IEC751	-99.9...300.0 °C	-99.9...572.0 °F	0
TR Pt100 IEC751	-200...600 °C	-328...1112 °F	1
TC L Fe-Const DIN43710	0...600 °C	32...1112 °F	2
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584	0...600 °C	32...1112 °F	3
TC T Cu-CuNi	-200 ...400 °C	-328...752 °F	4
TC K Chromel -Alumel IEC584	0...1200 °C	32...2192 °F	5
TC S Pt10%Rh-Pt IEC584	0...1600 °C	32...2912 °F	6
Entrée linéaire 0...50mV	En unités physiques		7
Entrée linéaire 10...50mV	En unités physiques		8
Entrée et échelle "Client" [1]			9

Note:


[1] Par exemple, autre type de thermocouple, ΔT (avec 2 Pt 100), linéarisation spéciale, etc.

Régulation et Sortie		L
PID	Régulation OP1 / alarme AL2 sur OP2	0
	Régulation OP2 / alarme AL2 sur OP1	1
On - Off	Régulation OP1 / alarme AL2 sur OP2	2
	Régulation OP2 / alarme AL2 sur OP1	3
Action Chaud/Froid	Régulation OP1 - OP3 / alarme sur OP2	6
	Régulation OP1 - OP2 / alarme sur OP3	7
	Régulation OP2 - OP3 / alarme sur OP1	8

Sens d'action		M
Inverse (simple action)	Froid continu (double action Chaud/Froid)	0
Direct (simple action)	Froid en TOR (double action Chaud/Froid)	1



A la mise sous tension, si le régulateur indique:



il n'est pas configuré.

Dans ce cas les entrée et sorties sont inactives, jusqu'à l'insertion d'un code de configuration correct (voir par. 4.6, page 35)

Type et mode d'intervention de l'alarme 2		N
Inutilisée		0
Rupture du capteur / Loop Break Alarm		1
Indépendante	Active haute	2
	Active basse	3
Alarme d'écart	Active haute	4
	Active basse	5
Alarme de bande	Active dehors	6
	Active dedans	7
Rupture de charge par TI [2]	Active sur état de sortie ON	8
	Active sur état de sortie OFF	9

Type et fonction de l'alarme 3		O
Désactivée ou utilisée par le Timer		0
Rupture du capteur / Loop Break Alarm		1
Indépendante	Active haute	2
	Active basse	3
Alarme d'écart	Active haute	4
	Active basse	5
Alarme de bande	Active dehors	6
	Active dedans	7
Rupture de charge par TI [2]	Active sur état de sortie ON	8
	Active sur état de sortie OFF	9


Pour le type et la fonction de l'alarme 3, voir le code [000] page 36

Note:


[2] Seulement avec l'option TI

4 UTILISATION

4.1.A FONCTIONS DES TOUCHES ET DE L'AFFICHEUR EN MODE UTILISATION

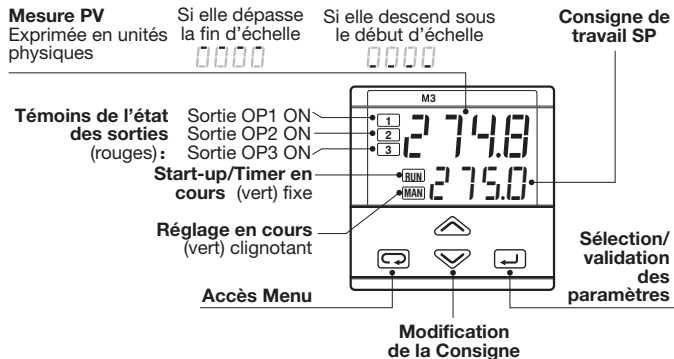

4.1.B FONCTIONS DES TOUCHES ET DE L'AFFICHEUR EN PROGRAMMATION

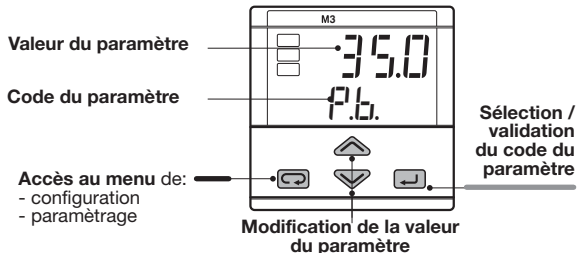


4.2 VISUALISATION

Durant cette procédure, les valeurs ne sont pas modifiables.


Notes:

- [1] Voir le tableau page 37
- [2] Ne s'affiche pas si le régulateur est configuré en Tout ou Rien
- [3] Valeur exprimée en Ampères. Seulement avec l'option T1 (voir page 34)
- [4] Seulement avec l'option timer active (voir page 41)

4.2.1 DES VARIABLES DU PROCEDE

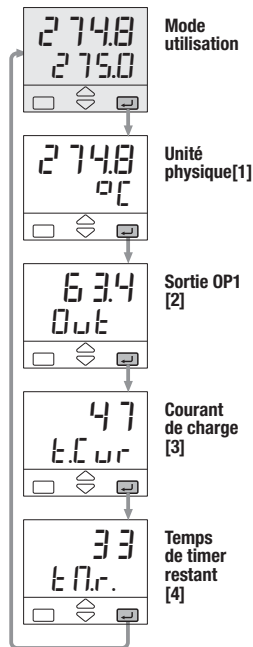

4.2.2 DES CODES D'IDENTIFICATION

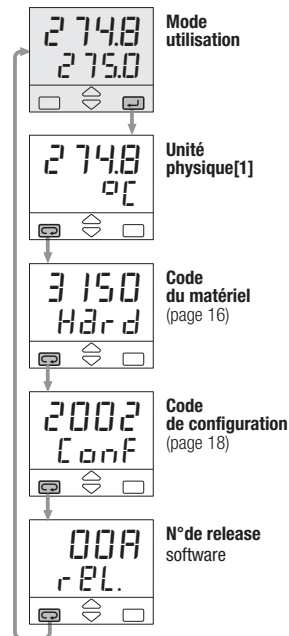





Exemple /
M3 - 3150 - 2002 / Release 00A



4.3 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

4.3.1 ENTRÉE DES DONNÉES NUMÉRIQUES


(exemple : modification de la valeur de consigne de 275.0 à 240.0)

Une impulsion sur  ou , modifie la valeur de 1 unité.
Une pression continue sur  ou , modifie la vitesse de variation qui double toutes les secondes. La vitesse décroît en relâchant la touche.

Dans tous les cas, la variation s'arrête lorsque le paramètre a atteint les limites min. et max. configurées.

Pour modifier la consigne :
Appuyer une fois sur  ou , pour visualiser la consigne locale au lieu de la consigne en cours.

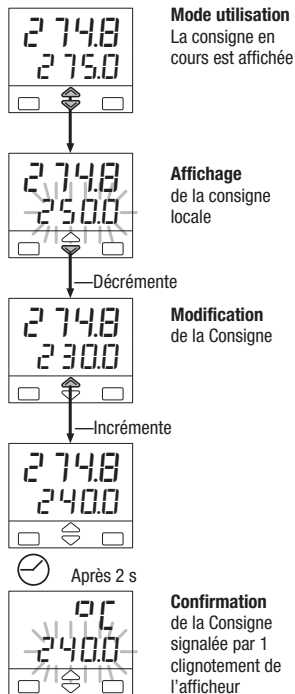

La modification est mise en évidence par un flash de l'afficheur. La consigne peut alors être modifiée.




4.3.2 MODIFICATION DES MNEMONIQUES



(exemple de configuration page 35)

Appuyer sur  ou  pour afficher le mnémonique précédent ou suivant associé au paramètre sélectionné.


En continuant d'appuyer sur  ou  les autres mnémoniques défilent à raison de 1 par 0.5 s. Le mnémonique validé est celui affiché lorsqu'on passe au paramètre suivant.

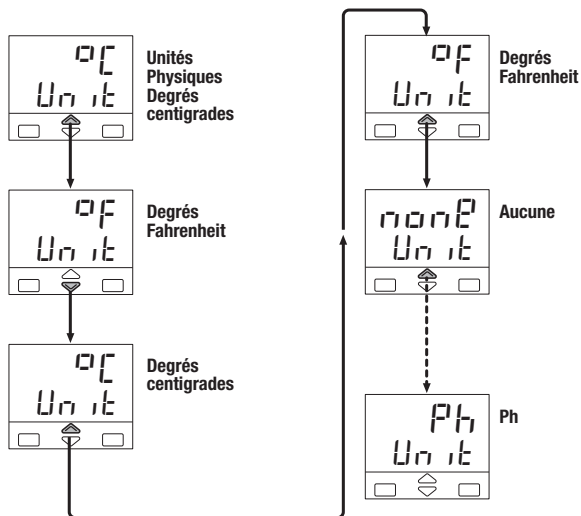

4.3.3 BLOCAGE DU CLAVIER

Pour bloquer/débloquer le clavier, appuyer simultanément sur les touches  et  pendant 2 secondes.



L'afficheur flashe 1 fois pour confirmer que le blocage/déblocage est validé




Le blocage du clavier peut être activé/désactivé par la liaison série.

⚠ Le blocage du clavier est maintenu en cas de coupure secteur.


4.3.4 BLOCAGE DES SORTIES

Les sorties sont forcées à l'état OFF en appuyant simultanément sur les touches  et 

Lorsque les sorties sont bloquées, le régulateur affiche  à la place de la consigne.

Les sorties se débloquent en répétant l'opération (Le Soft-start est actif)

Mode utilisateur




Appuyer simultanément 2 secondes

La fonction peut aussi être activée ou désactivée par la liaison série.

⚠ Le blocage des sorties est maintenu en cas de coupure secteur


4.4 PARAMETRAGE




Cette procédure est temporisée. Sans action sur le clavier pendant plus de 30 secondes, le régulateur retourne automatiquement en mode utilisation.

Après avoir sélectionné le paramètre ou le code voulu, appuyer sur ou pour en visualiser ou modifier la valeur (voir page 22). La valeur est validée quand on passe au paramètre suivant en appuyant sur la touche .

L'appui sur la touche permet de passer d'un paramètre au groupe de paramètres suivants.

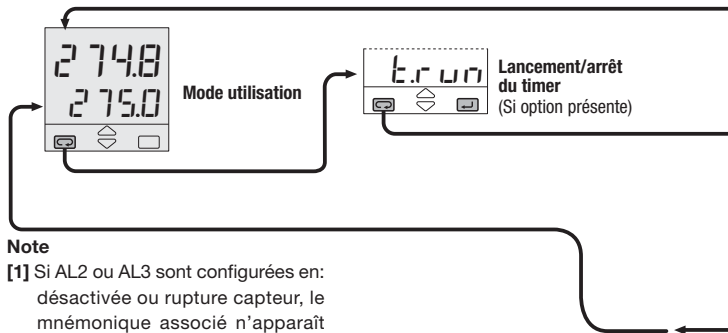**Note**

- [1] Si AL2 ou AL3 sont configurées en: désactivée ou rupture capteur, le mnémonique associé n'apparaît pas.
Code de configuration N = 0 ou 1.

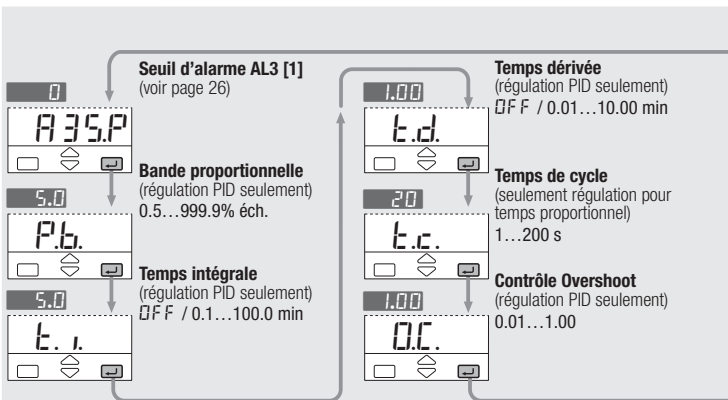



Entrée du mot de passe
Seulement si la valeur du **Code** est ≥ 5000
(voir pages 35 et 37)



Entrée du code
de 5000 à 9999.
Doit être identique
à la valeur du
paramètre **Code**

NON **OK** OUI



1° GROUPE
Seuil d'alarme AL2 [1]
(voir page 28)




2° GROUPE
Lancement / arrêt
autorégulation
(régulation PID seulement)



Temps de cycle
sortie froid
(Chaud/Froid seulement régulation pour temps proportionnel)
1...200 s



Gain relatif Froid
(Conf. Chaud/Froid uniquement)
0.1...10.0



Hystérésis
sortie Froid
(seulement en TOR)
0.1...10.0% échelle




Bande morte
(Conf. Chaud/Froid uniquement) -10.0...10.0%



Limite haute
sortie régulation
(régulation PID seulement)
10.0...100.0%



Limite haute
sortie froid
(si conf. Chaud/Froid seulement) 10.0...100.0%




Hystérésis
sortie régulation
(régulation TOR uniquement)
0.1...10.0% échelle

Retour au 1^{er} paramètre du 1^{er} groupe



Réglage du timer
(Si option présente)
1...9999 s ou min




Consigne d'attente
(Seulement avec **t.mod = 7**)
S.P. L...S.P. H



Rampe de montée
de la Consigne
OFF / 0.1...999.9 digit/min




Rampe de descente
de la Consigne
OFF / 0.1...999.9 digit/min



Limite basse
de la Consigne
début d'échelle ...**S.P. H**



Limite haute
de la Consigne
S.P. L...fin d'échelle

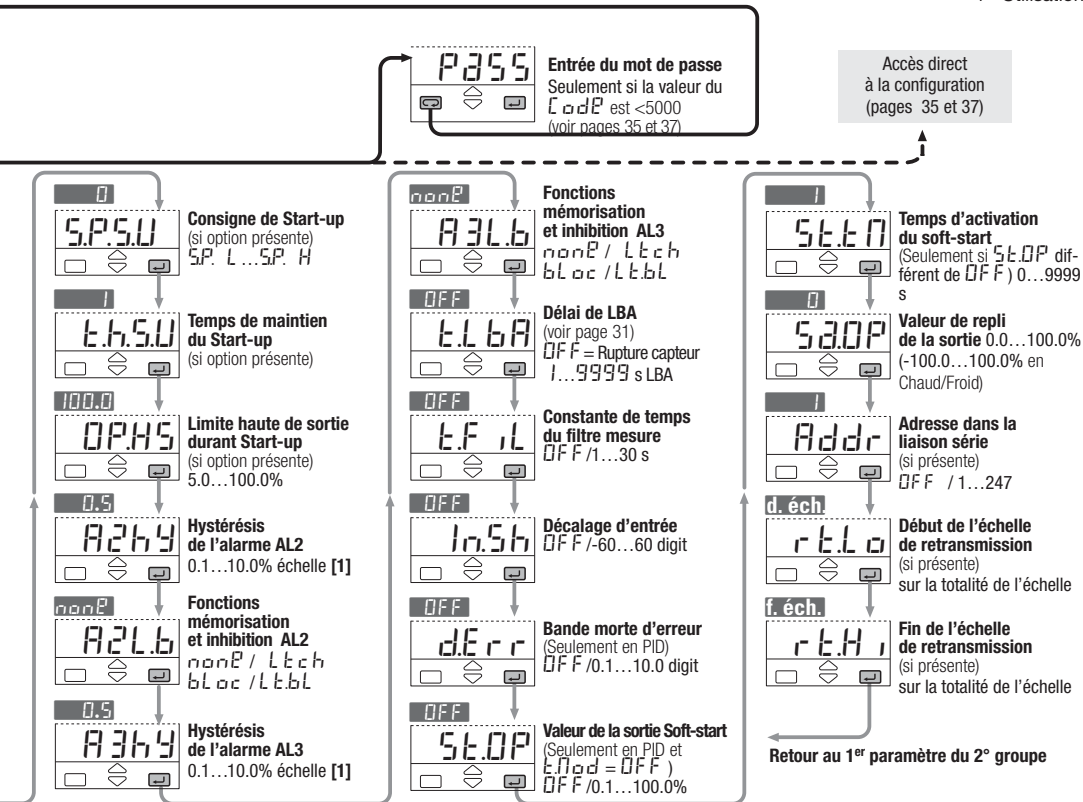

4.5 DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

PREMIER GROUPE


Pour simplifier l'utilisation, les paramètres ont été subdivisés en groupes de fonctions homogènes.




Seuil d'intervention des sorties OP1, OP2 et OP3. Le type et le mode d'intervention dépendent de la configuration.

Avec la sortie de régulation à double action, les alarmes AL2 et AL3 actionnent toutes les deux une sortie (celle qui est restée disponible) suivant la fonction logique OU (voir tableau page 13).


Rupture du capteur et interruption d'entrée




Alarme indépendante



Alarme d'écart



Alarme de Bande**P.b.****Bande proportionnelle**

L'action proportionnelle détermine une variation de la sortie de régulation OP, proportionnelle à l'erreur SP - PV.

E. I.**Temps intégrale**

C'est le temps employé par la seule action intégrale pour répéter l'apport fourni par l'action proportionnelle. Avec **OFF** elle est exclue.

E.d.**Temps dérivée**

C'est le temps employé par la seule action proportionnelle pour atteindre le même niveau P. + D. Avec **OFF** elle est exclue.

E.c.**Temps de cycle de la sortie de régulation****E.c. C****Temps de cycle froid**

Pendant cette durée, l'algorithme de régulation module en pourcentage le temps de marche (ON) et d'arrêt (OFF) de la sortie principale de régulation.

O.C.**Contrôle de l'overshoot**


En définissant des valeurs décroissantes (0.99 → 0.01), il augmente sa capacité de réduire l'overshoot durant le changement de Consigne, sans modifier les valeurs du PID. En le mettant à 1, il ne produit aucun effet.

dband**Zone morte entre les sorties Chaud/Froid**

Zone morte entre les actions de régulation Chaud/Froid.

OP. H**Limite haute de la sortie de régulation****OP.HC****Limite haute de sortie froid**

C'est la valeur maximum que peut prendre la sortie de régulation.

hy.**Hystérésis de la sortie****hy. C****Hystérésis de la sortie froid****Hystérésis d'intervention**

Zone d'hystérésis de la sortie de régulation. Elle est exprimée en % de l'étendue d'échelle.

DEUXIEME GROUPE

SL. u

Rampe de montée
de la Consigne

SL. d

Rampe de descente
de la Consigne

Vitesse de variation de la Consigne
exprimée en digit/minute.

Avec $\square F F$, cette fonction est exclue

S.P. L

Limite basse
de la Consigne

S.P. H

Limite haute
de la Consigne

Limite haute/basse de réglage de
consigne

A264

Hystérésis
de l'alarme AL2

A364

Hystérésis
de l'alarme AL3

Zone d'hystérésis des sorties OP1
et OP2. Elle est exprimée en % de
l'étendue d'échelle.

A2L6

Fonctions
mémoire et
inhibition des
alarmes AL2 et AL3.

A3L6

Pour chaque alarme, il est possible
de choisir les fonctions suivantes:

nonE sans

Ltch mémorisation

bl oc inhibition

Lt bl mémorisation et inhibition


Ltch FONCTION MÉMORISATION

Après son apparition, l'alarme reste
présente jusqu'à son acquittement.
L'alarme s'acquitte en appuyant
sur une touche.


**Après l'acquittement, l'alarme
ne disparaît que si le défaut a
disparu.**

bl oc FONCTION INHIBITION AU DÉMARRAGE

Descente



En montée



ΔSP consigne $SP = SP \pm$ échelle


ALARME RUPTURE DE BOUCLE (LOOP BREAK ALARM) ET RUPTURE CAPTEUR

Index de configuration **N** ou **O** à 1 (voir pages 18 et 19). Les paramètres suivants sont disponibles:

ELbA Délai LBA

Avec une valeur réglée entre 1 et 9999 s, l'alarme est de type LBA + rupture capteur avec délai [1]

L'état d'alarme est visualisé par une led rouge et par le clignotement de l'afficheur de mesure.



Avec OFF, l'alarme est de type rupture capteur simple avec action immédiate

L'état d'alarme est visualisé par la Led associée à l'alarme ainsi que par:



Note [1] En cas de défaut lié à la rupture capteur, l'action de l'alarme est immédiate.


L'état d'alarme cesse lorsque le défaut qui l'a générée disparaît.

EF tL

Constante de temps du filtre d'entrée

Constante de temps exprimée en secondes du filtre RC appliqué sur l'entrée de la variable principale PV. Avec **OFF** cette fonction est exclue.

Effet du filtre



ln.Sh

Décalage d'entrée

Cette valeur décale la mesure de la valeur réglée. Elle est réglable de ± 60 digits.

dErr

Bande morte d'erreur

Définit une bande $(PV-SP)=$ dans laquelle la sortie régulation reste en l'état, afin de protéger l'actionneur.

DEUXIEME GROUPE

SE.OP


Valeur de la sortie Soft-start

Valeur de la sortie régulation pendant la phase de Soft-start.

SE.tn

Temps d'activation du Soft-start

Durée de la phase de Soft-start (à partir de la mise sous tension)



S2.OP

Valeur de repli de la sortie

Valeur de la sortie en cas de défaut mesure.

Addr

Adresse série du régulateur

L'adresse est réglable de 1... 247 et doit être unique sur la liaison. Avec 0FF le régulateur n'est pas connecté.

RÉGULATION CHAUD/FROID

Par un seul algorithme PID, le régulateur actionne deux sorties distinctes, l'une commande l'action Chaud, l'autre l'action Froid.

Il est possible de recouvrir les actions.

Le paramètre de bande morte `dbnd`, permet de définir la zone de séparation ou de recouvrement des actions Chaud et Froid.


L'action Froid peut être ajustée à l'aide du gain relatif Froid `r.c.g`.

Les paramètres `OP.H` et `OP.HC` peuvent être utilisés pour limiter les sorties Chaud et Froid.


Lorsqu'une plage de recouvrement est utilisée, l'affichage `Out` visualise la somme algébrique des actions Chaud et Froid.

A Actions Chaud/Froid séparées



Valeur positive du paramètre `dbnd` (0...10%)

**B Actions Chaud/Froid croisées**

Valeur négative du paramètre `dbnd` (-10...0%)

**C Réglage de la sortie Froid**

Exemple avec des valeurs différentes de gain relatif Froid

**D Action Froid en Tout ou Rien****RETRANSMISSION**

La sortie OP4, si elle est présente, retransmet la mesure ou la consigne.

En configuration (voir page 37), elle est définie par les paramètres :

`r.e.t.r` **Choix de la sortie**

0-20 / 4-20

`r.t.H` **Choix du signal P.U. / S.P.**

Les paramètres suivants définissent les échelles basse et haute de la retransmission qui correspondent au 0 ou 4 mA et au 20 mA (voir page 27):


`r.t.l.o` **Echelle basse de retransmission**

Echelle haute de retransmission `r.t.H`

ENTRÉE TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ

Exemple :

- Thermocouple S, échelle 0...1600°C
- Amplitude sortie, 4...20 mA
- Signal retransmis PV dans l'amplitude 800...1200°C

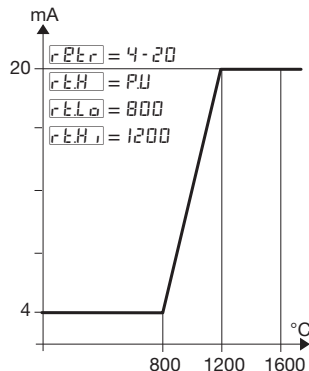

En définissant rEt_{Lo} supérieur à rEt_{Hi} , on peut obtenir une échelle inverse.

L'option TI permet de visualiser la valeur du courant de charge et de lui affecter un seuil d'alarme.

Il est possible de régler les seuils AL2 et AL3 (index 8 et 9) de façon à avoir une alarme si, sur l'état ON de la sortie, le courant descend en dessous du seuil fixé ou si, durant


l'état OFF, il est décelé un courant résiduel d'au moins 3% de la pleine échelle

Le défaut doit être présent plus de 120 ms pour être décelé.

Pendant l'état OFF, le paramètre t_{Lur} visualise le courant mesuré sur l'état ON précédent.


Exemple:

Entrée TI sur OP1, alarme AL2 sur l'état ON (digit de configuration N = 8)

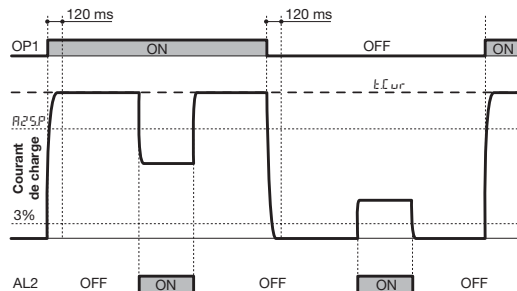


4.6 CONFIGURATION


La configuration du régulateur se fait par insertion d'un code à 4 chiffres qui définit le type d'entrée, de sortie régulation et les alarmes (voir. 3.2 page 18).




Après avoir sélectionné le paramètre ou le code voulu, appuyer sur ou pour en visualiser ou modifier la valeur (voir page 22). La valeur est validée dès l'instant où l'on passe au paramètre suivant en appuyant sur la touche .

A partir de n'importe quel paramètre, en appuyant sur la touche on passe directement au groupe suivant.

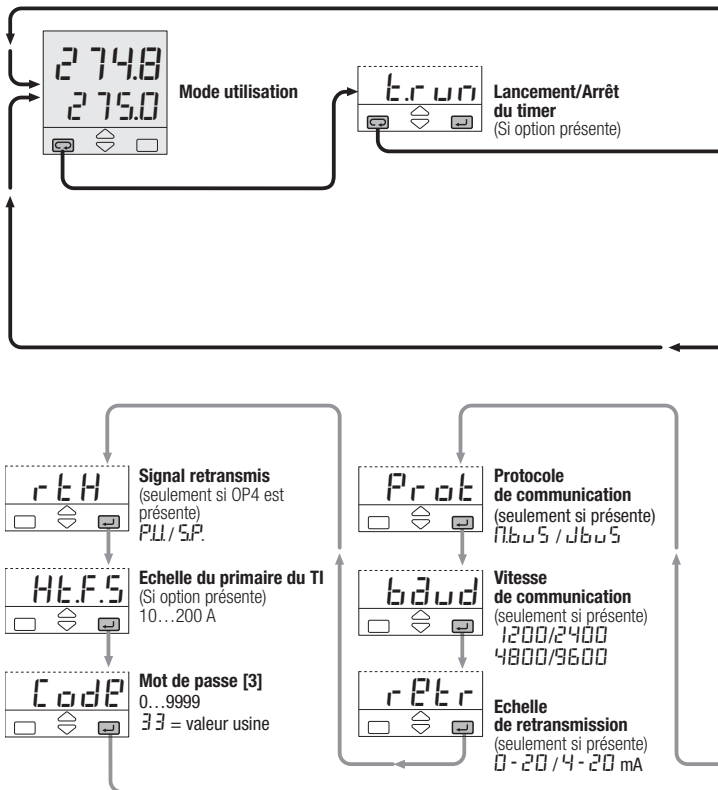

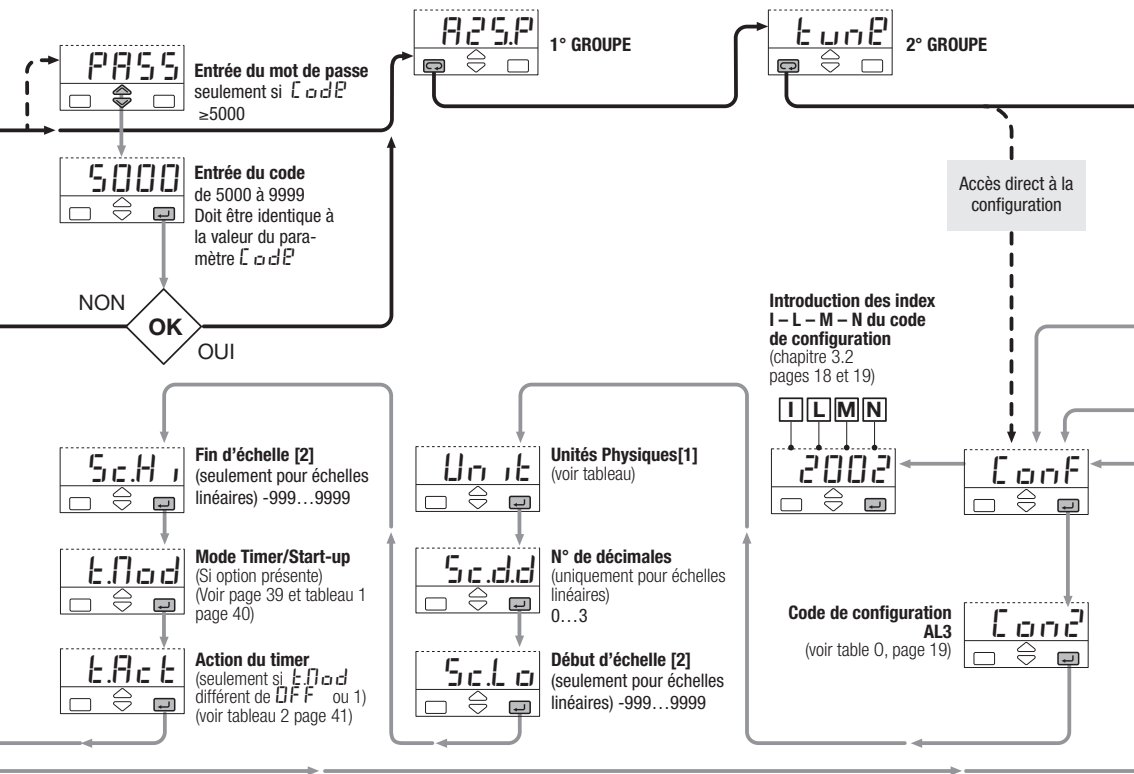

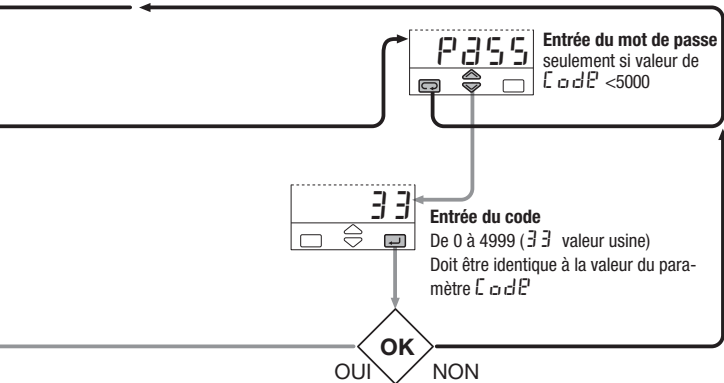

Accès direct à la procédure de configuration

A A partir de la procédure de paramétrage (voir page 27).

B A la mise sous tension, si le régulateur n'est pas configuré, il indique:



Dans ce cas, les entrées et sorties sont inactives jusqu'à l'insertion d'un code de configuration correct.

Note

[1] Tableau des unités physiques

Degrés Celsius *	$^{\circ}C$
Degrés Fahrenheit *	$^{\circ}F$
Aucune	<i>none</i>
mV	<i>mV</i>
Volt	<i>V</i>
mA	<i>mA</i>
Ampère	<i>A</i>
Bar	<i>bar</i>
PSI	<i>PSI</i>
Rh	<i>rh</i>
pH	<i>pH</i>

* pour entrée par thermocouple ou par Pt 100 Ω , le choix est limité à $^{\circ}C$ ou $^{\circ}F$


[2] Etendue d'échelle minimum 100 digit

[3] Pour interdire l'accès aux paramètres, insérer 5000...9999

5 ■ AUTOREGLAGE (Tuning)

Lancement / arrêt du Fuzzy-Tuning (Autoréglage par logique floue).

Le lancement ou l'arrêt de cette procédure peut être effectué à n'importe quel moment.




Mode
opérateur





Appuyer jusqu'à



Pour le lancement
Sélectionner
Start



Pour l'arrêt
Sélectionner
STOP

Le témoin vert  clignotant signale que le Fuzzy Tuning est en cours d'exécution. A la fin de la procédure, le régulateur insère automatiquement les paramètres PID calculés et retourne en "mode opérateur". Le témoin vert  s'éteint.

Cette procédure permet de déterminer les 3 paramètres PID optimaux en analysant la réponse du procédé à des sollicitations.

Ce régulateur est doté de 2 méthodes distinctes d'autoréglage "one shot" en fonction des conditions de départ:

Procédure d'autoréglage par réponse à un échelon

Si au démarrage, la variable PV diffère de la Consigne de plus de 5% de l'étendue d'échelle.

Cette méthode a pour avantage une meilleure rapidité d'exécution au détriment d'une approximation dans le calcul des paramètres.


Procédure d'autoréglage par fréquence naturelle du procédé

Si au démarrage, la variable PV coïncide pratiquement avec la valeur de la Consigne SP.


Cette méthode présente l'avantage d'une meilleure précision dans le calcul des paramètres avec une durée raisonnable.

Pour réunir les avantages des 2 méthodes, Fuzzy-Tuning sélectionne automatiquement celle qui permet de calculer les paramètres optimaux dans n'importe quelle condition.

Méthode de réponse à un échelon



Méthode à fréquence naturelle



6 FONCTIONS SPECIALES

Deux fonctions spéciales sont disponibles

6.1 Start-up 6.2 Timer

Ces fonctions ne sont présentes que si le digit E de la codification du produit est à 2 (voir page 17)
Par exemple: M3-3100-2100

Ces fonctions se sélectionnent à l'aide du paramètre:

E.Mod Mode de fonctionnement Start-up/Timer (voir page 35)

⚠ Sélectionner le Start-up ou le timer désactive la fonction Soft-start. Les paramètres **SE.OP et **SE.EN** ne sont plus visualisés** (voir page 27).

6.1 FONCTION START-UP

suite page 41

Cette fonction permet d'intervenir sur la sortie lors du démarrage du régulateur.



Pour configurer le Start-up, le paramètre "mode de fonctionnement

Timer/Start-up" doit être à **L.** 3 paramètres sont associés au mode Start-up et sont visualisés dans le 2nd groupe (voir page 27)

S.P.50

Consigne de Start-up
(S.P. L...S.P. H)

E.H.50

Temps de maintien du start-up
(0...500 min)

OP.H5

Limite haute de la sortie
(5.0...100.0%)

La fonction Start-up comporte 3 phases :

1^{er} "Limy" - La sortie régulation est limitée à la valeur **OP.H5**

2nd "Hold"- La mesure est régulée à la consigne de Start-up pendant le temps défini par le paramètre **E.H.50**

3^{ème} "Off" Lorsque le temps **E.H.50** est écoulé, la mesure est régulée à la consigne de travail.

Si pour une raison quelconque (changement de charge par exemple) la mesure décroît à une valeur inférieure à (**S.P.50** - 40 digits), le Start-up redémarre en phase "Limy".

Lorsque le Start-up est en phase de maintien, si la consigne locale descend en dessous de la consigne start-up, le Start-up passe en "Off"

suite 6.1 FONCTION START-UP

Il y a deux possibilités:

A Consigne Start-up SP_{PSU}
inférieure à la consigne locale

La phase "Hold" démarre lorsque la mesure PV a atteint la consigne SP_{PSU} (avec une tolérance de 1 digit).

B La consigne Start-up SP_{PSU}
est supérieure ou égale à la consigne locale.

Lorsque la mesure PV a atteint la consigne la consigne locale (avec une tolérance de 1 digit), le Start-up passe directement en phase "Off".


Si, à la mise sous tension, la mesure PV est supérieure à la plus petite valeur entre la consigne SP_{PSU} et la consigne de travail, la phase suivante "Hold" ou "Off" est exécutée à la place de la phase "Limy".




Consigne de Start-Up

Pendant les phases "Limy" et "Hold", la led **RUN** est allumée

A $SP_{PSU} <$ consigne locale SP

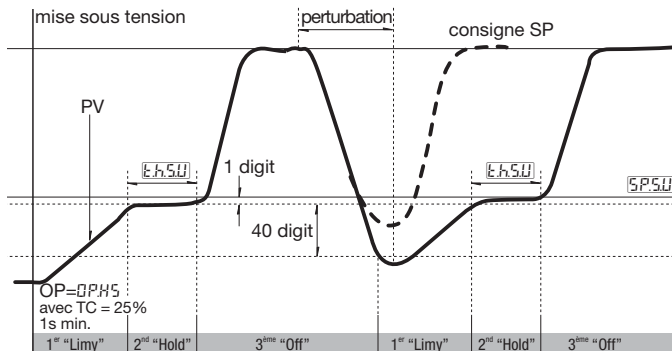

B $SP_{PSU} \geq$ consigne locale SP

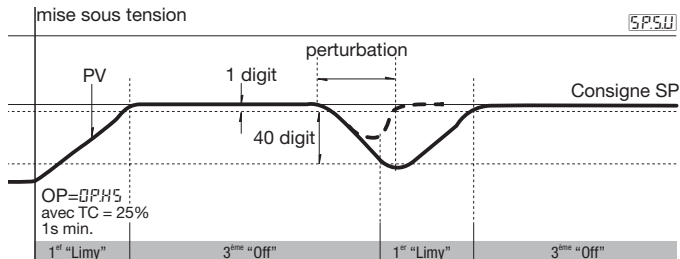

6.2 FONCTION TIMER

Pour associer la sortie AL3 à la fonction Timer, régler le paramètre de configuration de AL3 à \square dans le code $\boxed{0n2}$

Le timer n'est pas actif en configuration Chaud-Froid

Les deux paramètres suivants doivent être réglés et permettent de valider l'un des six modes de fonctionnement possibles du timer:

$\boxed{t.Mod}$ Mode de fonctionnement Timer/Start-up

Ce paramètre définit:

- Le démarrage du décompte.
- L'état des sorties à la fin du décompte.

$\boxed{t.Act}$ Action du timer

Ce paramètre définit :

- l'unité de temps
- Le mode de démarrage
- L'état de la sortie OP3 lorsque le timer est en cours.

A la fin du décompte, OP3 prend l'état inverse.

Tableau 1

Mode de fonctionnement		Valeur
Démarrage du décompte	Fin	
	Mode régulation	2
Quand dans la bande	Sortie à 0	3
	Mode régulation	4
Quand lancé	Sortie à 0	5
	Mode régulation	6
Quand lancé régulation inactive	Mode régulation	6
Quand lancé consigne d'attente	Mode régulation	7

Tableau 2

Unité de temps	Mode de démarrage	[1] Etat d'OP3	Valeur
Secondes	Manuel par clavier	Off	0
		On	1
	Aut. à la mise sous tension [2]	Off	2
		On	3
Minutes	Manuel par clavier	Off	4
		On	5
	Aut. à la mise sous tension [2]	Off	6
		On	7


[1] Si utilisée par le Timer

[2] Dans ce cas, le lancement manuel reste aussi possible.

Une fois le timer configuré, les paramètres suivants sont affichés dans le deuxième groupe (voir page 26)




Réglage du timer
(1...9999 s/min)




Consigne d'attente
(seulement pour $t.MOd = 7$)
(S.P. L...S.P. H)

6.2.1. VISUALISATION




Lorsque le timer est en cours, la led **RUN** est allumée.



Lorsque le timer est terminé, l'afficheur du bas indique alternativement la valeur de la consigne locale et le message \boxed{End} jusqu'à l'appui sur une touche.

Une fois le timer lancé, il est toujours possible de visualiser le temps restant et de le modifier

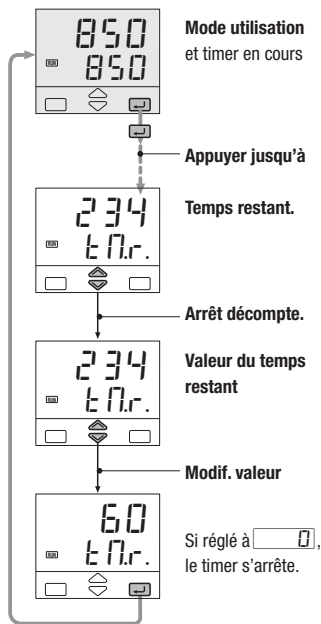


6.2.2 DEMARRAGE DU TIMER

Il y a deux modes de démarrage selon la configuration du paramètre `t.act`:

- Automatique à la mise sous tension
- Manuel par le clavier ou par la liaison série

Pour démarrer/arrêter le timer:

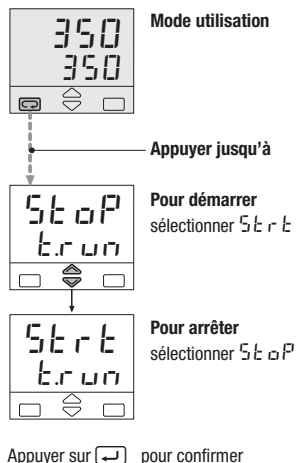

6.2.3 COUPURE SECTEUR

Si une coupure secteur survient pendant le timer, la durée écoulée est perdue.

Selon la sélection du type d'action `t.act` deux situations peuvent se présenter au retour de l'alimentation:


- En mode automatique (`t.act` = 2, 3, 6, 7), la fonction timer redémarre et le temps est réinitialisé.
- En mode manuel (`t.act` = 0, 1, 4, 5), la sortie régulation est forcée à 0 si `t.mod` = 3 et 5, sinon le régulateur redémarre en consigne de travail.

6.2.4 MODES DE DECOMPTE DU TIMER

A - Le décompte commence dans la bande, fin en mode régulation

Le décompte commence quand l'écart est dans une bande de ± 1 digit.


La fonction de régulation n'est pas affectée par le timer.



B - Le décompte commence dans la bande, fin avec sortie forcée à 0


Le décompte commence quand l'écart est dans une bande de (1 digit).

A la fin du timer, la sortie est forcée à 0.[1]



C - Démarrage du décompte au lancement du timer, fin en mode régulation


Le décompte du temps commence au moment où le timer est lancé. La fonction de régulation n'est pas affectée par le timer.



D - Le décompte commence au lancement du timer, fin avec sortie forcée à 0.


Le décompte du temps commence au moment où le timer est lancé

A la fin du timer, la sortie est forcée à 0 [1]




E - Forçage de la sortie à 0 pendant le décompte.

Le décompte commence au lancement du timer. Pendant le décompte, la sortie régulation est forcée à 0. A la fin du timer, la fonction régulation reprend.



F - Régulation à la consigne d'attente pendant le décompte.

Le décompte commence au lancement du timer. Pendant le timer, le régulateur utilise la consigne d'attente. A la fin, la régulation reprend sur la consigne de travail.



[1] Lorsque le timer n'est pas en cours, la sortie régulation est forcée à 0. Il en est de même avant le lancement.

7 ■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques (à 25°C T. ambiante)	Description			
Entièrement configurable (voir par. 3.2 page 18 par. 4.6 page 35)	A partir du clavier ou par liaison série on peut définir: <ul style="list-style-type: none"> - le type d'entrée - le mode de fonctionnement et les sorties associées - le type et le sens de régulation - le type de sortie et le mode de repli - les paramètres de régulation - le type d'alarmes et leurs modes de fonctionnement 			
Entrée mesure PV (voir pages 11,12 et page 18)	Caractéristiques communes Convertisseur A/D à 50000 points Temps d'échantillonnage de la mesure: 0.2 secondes Temps d'échantillonnage (rafraîchissement des sorties): 0.5 secondes Décalage d'entrée: -60...+60 digits Filtre sur la mesure: 1...30 secondes, ou exclusion			
	Précision	0.25% ±1 digit (pour capteurs de température) 0.1% ±1 digit (en mA et mV)		
	Capteur thermométrique (pour ΔT: R1+R2 doit être <320Ω)	Pt100Ω à 0°C (IEC 751) Avec sélection °C/°F	Câblage 2 ou 3 fils Burnout (avec n'importe quelle combinaison)	Rés. de ligne: 20Ω max. (3 fils) Dérive de mesure: 0.35°C/10°C T. ambiante <0.35°C/10Ω Rés. Ligne
	Thermocouple	L, J, T, K, S (IEC 584) Rj >10MΩ Avec sélection °C/°F	Compensation interne de soudure froide avec NTC Erreur 1°C/20°C ±0.5°C Burnout	Rés. de ligne: 150Ω max. Dérive de mesure: <2μV/°C.T. ambiante <5μV/10Ω Rés. Ligne
	Courant continu	4...20mA, 0...20mA sur shunt externe 2.5Ω Rj >10MΩ	Unités physiques et point décimal configurables Ech. basse -999...9999	Dérive de mesure: <0.1%/20°C
	Tension continue	10...50mV, 0...50mV Rj >10MΩ	Ech. haute -999...9999 (Gamme min. 100 digit)	T. ambiante

Caractéristiques (à 25°C T. ambiante)	Description					
Entrée auxiliaire TI (option)	Transformateur d'intensité TI (voir page 12)		Capacité max. 50 ou 100 mA ac Sélectionnable par HW	Affichage de 10... 200 A Résolution 1 A avec seuil d'alarme Rupture de charge (heater break alarm)		
Mode de fonctionnement et sorties associées	1 boucle PID ou TOR à simple ou double action avec 1 ou 2 alarmes	Simple Action	Sortie régulation		Alarme AL2	Alarme AL3
		OP1 - Relais/Triac OP2 - Logique	OP2 - Relais/Logique OP1 - Relais/Triac	OP3 - Relais/Triac OP3 - Relais/Triac		
	Double Action	OP1 - Relais/Triac	OP3 - Relais/Triac	OP2 - Relais/Logique		
	Chaud/Froid	OP1 - Relais/Triac OP2 - Logique	OP2 - Logique OP3 - Relais/Triac	OP2 - Relais/Logique	OP3 - Relais/Triac	
Régulation	Algorithme PID avec contrôle de l'overshoot ou TOR					
	Bande proportionnelle (P)	0.5...999.9%				
	Temps intégrale (I)	0.1...100.0 min		ou exclusion		
	Temps dérivée (D)	0.01...10.00 min				
	Bande morte d'erreur	0.1...10.0 digit				
	Temps de cycle	1...200 s				
	Zone morte (neutre)	-10.0...10.0%				
	Gain relatif sortie Froid	0.1...10.0				
	Temps de cycle Froid	1...200 s				
	Contrôle d'overshoot	0.01...1.00				
	Limite haute	100.0...10.0% (chaud) -100.0...-10.0% (froid)				
Hystérésis	0.1...10.0%					
Sortie OP1	Relais, 1 contact NO, 2A/250Vac (4A/120Vac) sur charge résistive Triac, 1A/250Vac sur charge résistive				Protection avec varistance pour 220Vac et condensateur	
Sortie OP2	Logique non isolée: 5Vdc, ±10%, 30mA max.		Sélectionnable par cavalier (page 13)			
Sortie OP3	Relais, 1 contact NO, 2A/250Vac (4A/120Vac) sur charge résistive Triac, 1A/250Vac sur charge résistive					

Caractéristiques (à 25°C T. ambiante)	Description				
Alarme AL2 - AL3	Hystérésis 0.1...10.0% de l'échelle				
	Mode de fonctionnement	Active Haut	Type de fonctionnement	Alarme d'écart	± Echelle
		Active Basse		Alarme de bande	0...Pleine échelle
		Rupture capteur, Rupture de l'élément chauffant (Heater Break) Latching/Blocking, Loop Break Alarm			Sur toute l'échelle
Consigne	Rampe de montée et de descente. Ou exclusion			0.1...999.9 digit/min	
	Limite basse			Du début d'échelle à la limite haute	
	Limite haute			De la limite basse à la fin d'échelle	
Sortie OP4 de retrans. PV ou SP (option)	Isolée galvaniquement: 500 Vac/1 min Résolution 12bit (0.025%) Précision: 0.1 %			Courant: 0/4...20mA 750Ω/15V max.	
	Autoréglage avec sélection par logique floue	Le régulateur choisit automatiquement la méthode d'autoréglage optimale selon les conditions du procédé			Méthode par réponse à un échelon
Méthode par fréquence naturelle du procédé					
Liaison série (option)	RS 485 isolée, protocole Modbus/Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bauds à 2 fils				
Alimentation Auxiliaire	+18Vdc ±20%, 30mA max. pour alimentation d'un transmetteur externe				
Sécurité de fonctionnement	Entrée mesure	Le dépassement d'échelle ou un défaut du circuit d'entrée (rupture ou court-circuit) est visualisé et force la sortie en valeur de repli			
	Sortie régulation	Valeur de repli configurable à: -100...100%			
	Paramètres	Durée de sauvegarde illimitée. L'ensemble des paramètres est stocké dans une mémoire non volatile			
	Protection d'accès	Configuration et paramètres protégés par mot de passe, blocage du clavier et des sorties			

Caractéristiques (à 25°C T. ambiante)	Description		
Caractéristiques générales	Alimentation (protégée par fusible)	100...240Vac (-15...+10%) 50/60 Hz ou bien 24Vac (-25...+12%), 50/60 Hz et 24Vdc (-15...+25%)	Puissance absorbée 2.6W max.
	Sécurité électrique	EN61010-1 (IEC 1010 – 1), niveau 2 (2.5kV), niveau d'émission 2	
	Compatibilité électromagnétique	Selon la norme CEM relative aux systèmes et matériels pour l'industrie en vigueur. Marquage CE. voir page 2	
	Protections EN650529 (IEC 529)	Face avant IP65	
	Certification UL et cUL	File 176452	
	Dimensions	1/16 DIN - 48 x 48, profondeur 120 mm, poids 130 g environ	



GARANTIE

Les appareils sont garantis exempts de défauts de fabrication pendant 3 ans à partir de la date de livraison.

La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par une utilisation non conforme aux instructions décrites dans ce manuel.

ASCON'S WORLDWIDE SALES NETWORK

SUBSIDIARY

FRANCE

ASCON FRANCE

Phone: +33 (0) 1 64 30 62 62

Fax +33 (0) 1 64 30 84 98

AGENCE SUD-Est

Phone: +33 (0) 4 74 27 82 81

Fax +33 (0) 4 74 27 81 71

USA

ASCON CORPORATION

Phone: +1 630 482 2950

Fax +1 630 482 2956

DISTRIBUTORS

ARGENTINA

MEDITECNA S.R.L.

Phone +5411 4585 7005

Fax +5411 4585 3434

FINLAND & ESTONIA

THT CONTROL OY

Phone +358 3 212 9400

Fax +358 3 212 9404

GERMANY

MESA INDUSTRIE ELEKTRONIK GMBH

Phone +49 2365 915 220

Fax +49 2365 915 225

GREECE

CONTROL SYSTEM

Phone +30 31 521 055-6

Fax +30 31 515 495

BRANCH OFFICE

Phone +30 1 646 6276

Fax +30 1 646 6862

PORTUGAL

REGIQUIPAMENTOS LDA

Phone +351 21 989 0738

Fax +351 21 989 0739

SPAIN

INTERBIL S.L.

Phone +34 94 453 50 78

Fax +34 94 453 51 45

BRANCH OFFICE

Phone +34 93 311 98 11

Fax +34 93 311 93 65

Phone +34 918 969 111

Fax +34 918 969 112

SWITZERLAND

CONTROLTHERM GMBH

Phone +41 44 954 37 77

Fax +41 44 954 37 78

TURKEY

KONTROL SISTEMLERI LTD

Phone +90 216 302 19 70-71

Fax +90 216 302 19 72











UNITED KINGDOM













EUKERO CONTROLS LTD

Phone +44 20 8568 4664

Fax +44 20 8568 4115

■ Glossaire des symboles

Entrées universelles	
	Thermocouple
	RTD (Pt100)
	Delta Temp (2x RTD)
	mA et mV
	Spéciale "Client"
	Fréquence
Entrée auxiliaire	
	Transmetteur d'intensité
	Consigne externe en mA
	Consigne externe en volts
	Potentiomètre de copie

Entrée digitale	
	Contact isolé
	Collecteur ouvert NPN
	Collecteur ouvert TTL
Consigne	
	Locale
	Stand by
	Blocage clavier
	Blocage des sorties
	Fonction de démarrage
	Fonction timer
	Memorise
	Externe
	Consigne programmable

Fonctions liées aux entrées logiques	
	Auto/Manual
	Run, Hold, Reset et sélection de programme
	Gel de la mesure
	Inhibition des rampes de consignes
Sortie	
	SPST Relais
	Triac
	Relais inverseur
	mA
	mA mV
	Logique